

TOPO5 - pomieszczeniowy czujnik / przetwornik temperatury

przeznaczony do pomiaru temperatury pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, itp...
Estetyczna, ażurowa obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze kremowym.

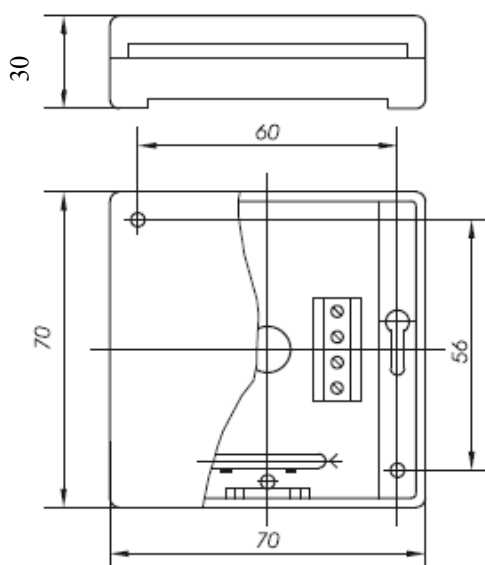


Zakres pomiarowy	-30...+70°C
Element pomiarowy	rezystor termometryczny Pt100 (inne na życzenie)

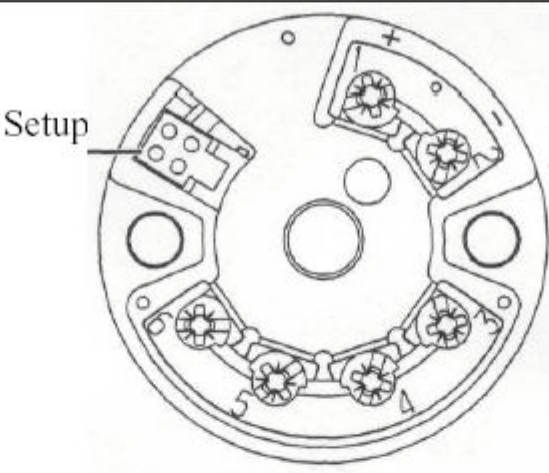


Wersja AP-TOPO5 : pomieszczeniowy czujnik temperatury z przetwornikiem 0...10V

Czujnik może być wykonany w wersji z przetwornikiem temperatury, oraz sygnałem wyjściowym: 0...10V

typ: AP-TOPO5	sygnał wyjściowy: 0...10V wprowadzony dodatkowo przetwornik dTRANS T03 BU - Typ 956533/.
---------------	--



Schemat podłączenia:

		
Schemat dla:	Podłączenie	
Zasilanie DC 15 ... 30V	+1 -2 -2 Obciążenie > 10 k Ohm +3	
Wyjście napięciowe 0... 10V		
Wejścia analogowe		
Termometr oporowy podłączony dwuprzewodowo	standardowo $R_T = 0\Omega$ R_L - rezystancja przewodu przypadająca na przewód	
Termometr oporowy podłączony trójprzewodowo	$R_{L \leq 11 \text{ Ohm}}$ R_L - rezystancja przewodu przyp. na przewód	